


Интерактивный экран




Большое изображение. Полностью сенсорное.

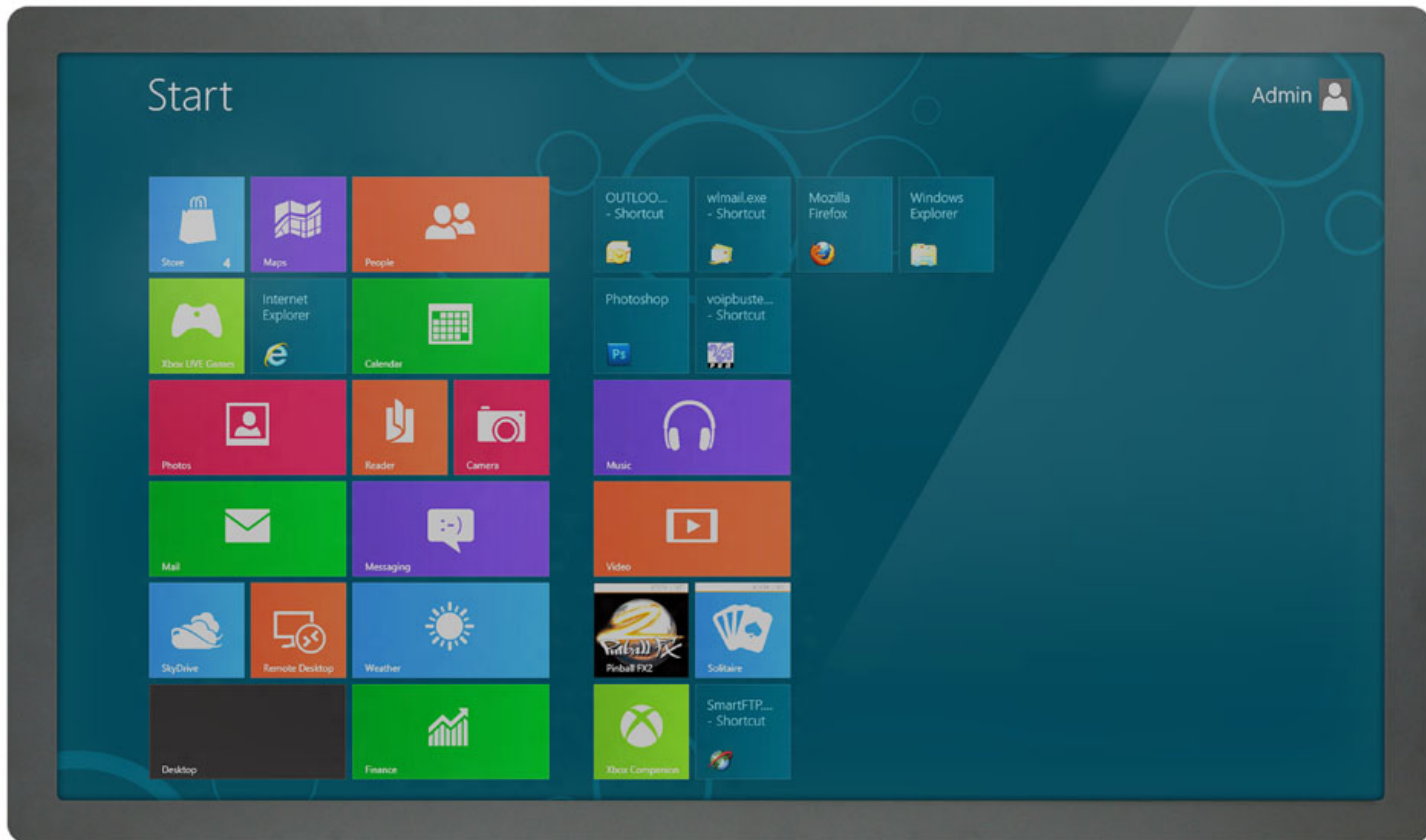

Интерактивный мультитач Active 3D LED экран с поддержкой до 40 одновременных касаний. Корпус толщиной всего 5 см выполнен из авиационного алюминия. Большой выбор конфигураций с операционными системами Windows 7, Windows 8 или Android 4.

Мультитач система “все-в-одном”

Интерактивный экран включает высокопроизводительное оборудование, но при этом прост в использовании. Стандартное VESA крепление и всего 5 см толщины.

-  Android или Windows 8 внутри
-  Высокая чувствительность и супербыстрая графика
-  Надежные и благородные материалы

5 CM




В школе, на презентации или в музее

Интерактивный экран **предназначен для работы в общественных местах**. Внутренний каркас изготовлен из надежного алюминиевого сплава, интерактивная поверхность из прочного закаленного стекла.

Управление и контроль за работой экрана осуществляется удаленно или через Интернет.

Множество приложений и эффектов готовых для создания интерактивных экспонатов и инсталляций следующего поколения.

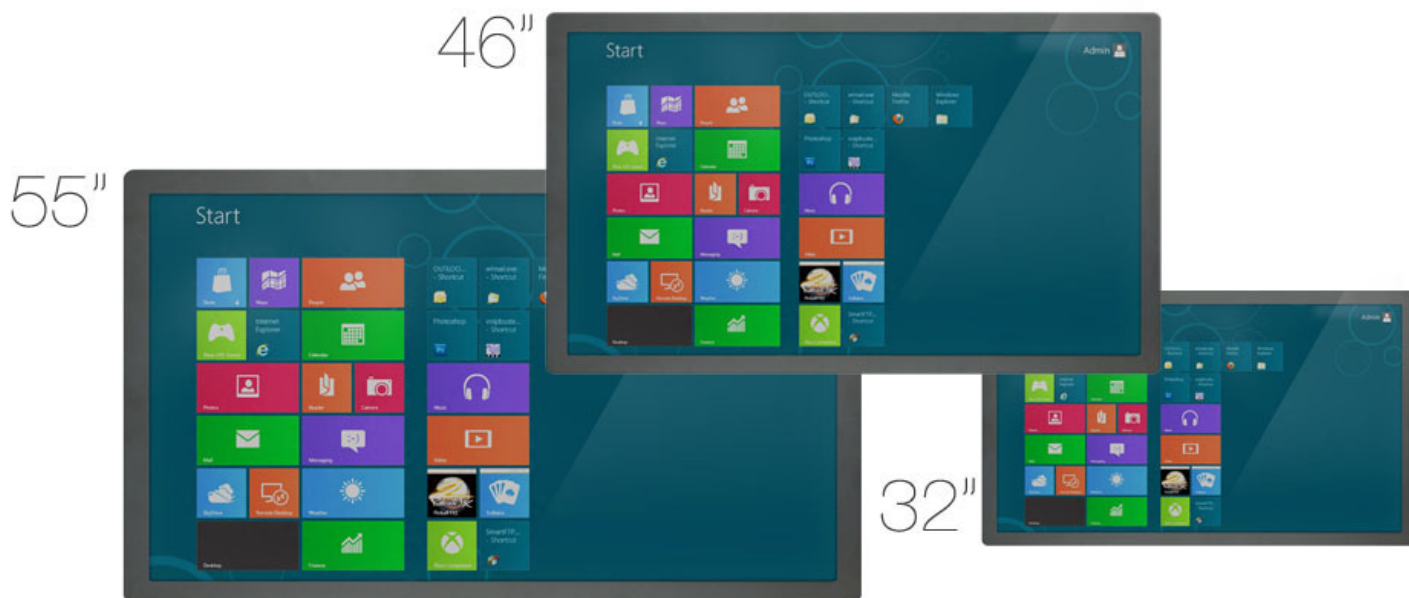

Спецификация

Интерактивный экран – технические характеристики



	КОМПАКТНЫЙ 32"	СТАНДАРТНЫЙ 46"	БОЛЬШОЙ 55"
Экран			
Диагональ	32" (81 см)	46" (102 см)	55" (140 см)
Количество касаний	2	6	12
Разрешение	1920x1080 (FullHD)	1920x1080 (FullHD)	1920x1080 (FullHD)
Частота	100 Гц	800 Гц	800 Гц
3D Active LED	✓	✓	✓
Размеры			
ШхВхГ	91x60x7 см	122x79x5 см	142x89x5 см
Вес	15 кг	22 кг	27 кг
Комплектация			
Экран	✓	✓	✓
Вычислительный модуль	✓	✓	✓
Windows 7/8 / Android 4	✓	✓	✓
Пульт ДУ	✓	✓	✓
Крепление	✓	✓	✓
Шнур питания	✓	✓	✓
Связь			

Ethernet	✓	✓	✓
WiFi	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓
Звук			
Акустическая система	два динамика (20Вт)	два динамика (20Вт)	два динамика (20Вт)
Optical	✓	✓	✓
HDMI	✓	✓	✓
Jack	✓	✓	✓
Разъемы			
VGA	✓	✓	✓
HDMI	✓	✓	✓
Материал			
Экран	алюминий и закаленное стекло	алюминий и закаленное стекло	алюминий и закаленное стекло
Вычислительный модуль	алюминий	алюминий	алюминий
Крепление	сталь	сталь	сталь
Цвет	белый/черный	белый/черный	белый/черный
Условия эксплуатации			
Питание	220В	220В	220В
Температура	от 0 до +35°C	от 0 до +35°C	от 0 до +35°C
Влажность	до 90%	до 90%	до 90%